

ARTO

AVO GATE

Elektromechaniczny, samohamowny siłownik 24V z ramieniem łamanym do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 2,3 m

Kompaktowy: niewielkie wymiary obudowy umożliwiają montaż na wąskich i szerokich słupkach. Ramię łamane siłownika ARTO umożliwia montaż w miejscach, gdzie zawias skrzydła bramy znajduje się maksymalnie do 20 cm od krawędzi słupka. Idealnie nadaje się do bram skrzydłowych wykonanych z drewna i o ażurowej konstrukcji montowanych na wąskich i szerokich słupkach.

Cichy: niezwykle cicha praca siłowników gwarantuje wysoki komfort użytkowania.

Łatwa obsługa: w przypadku braku zasilania, szybkie i łatwe ręczne wysprężenie siłownika za pomocą specjalnego uchwyty w pilocie AVAK. Możliwość zastosowania akumulatora do awaryjnego otwierania.

Programowanie: za pomocą przycisków na centrali.

Fotokomórki: para fotokomórek zewnętrznych przeznaczonych do montażu na wąskich słupkach z możliwością regulacji o 180° w standardowym wyposażeniu każdego zestawu.




Montaż na wąskim słupku (10x10 cm)

Wygodny montaż na niewielkiej wysokości od podłoża

Łatwa regulacja mechanicznych wyłączników krańcowych

Solidne mechaniczne elementy

WYMIARY

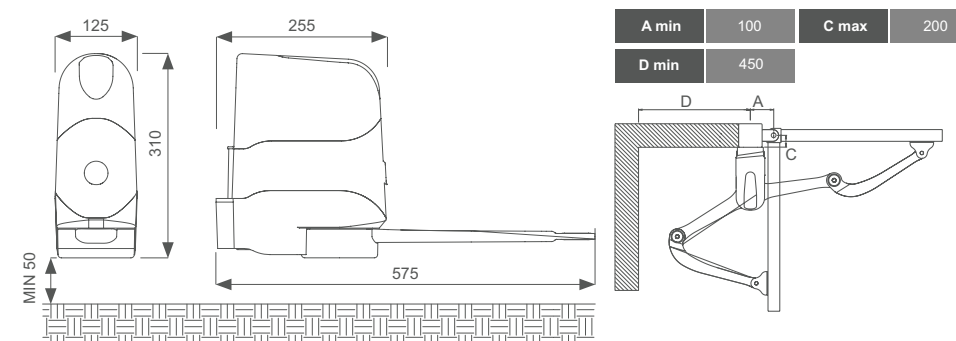

DANE TECHNICZNE

| | | ARTO |
|----------------------|----|-------|
| moment obrotowy | Nm | 120 |
| intensywność pracy | % | 50 |
| czas otwarcia do 90° | s | 14-20 |

DANE ELEKTRYCZNE

| | | |
|--------------------|-----|----------|
| centrala sterująca | | ACT20224 |
| zasilanie | Vac | 230 |
| | Vdc | - |
| pobór | A | 0,6 |
| moc silnika | W | 115 |


DANE OGÓLNE

| | | |
|--------------------------------|----|-----------------|
| stopień ochrony | IP | 44 |
| wymiary (L-D-H) | mm | 125 - 255 - 310 |
| waga | kg | 10,5 |
| temperatura robocza | °C | -20 + 55 |
| maksymalna waga skrzydła bramy | kg | 250 |



| Kod | | cena netto cena brutto |
|------|--|--------------------------|
| ARTO | Zestaw dwóch siłowników 24V z ramieniem łamanym do bram 2-skrzydłowych o długości skrzydła do 2,3 m i ciężarze do 250 kg, fotokomórki AFT180, dwa piloty 4-kanalowe AVAK | 3 200,00 3 936,00 |

ZASTOSOWANIE

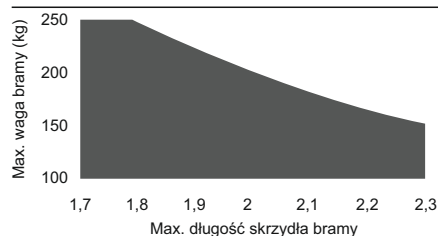

Kształt i wysokość bramy oraz warunki usytuowania mogą wpłynąć na ograniczenia limitów tabeli.

Akcesoria str. 9

Wymiary montażowe str. 32-34