
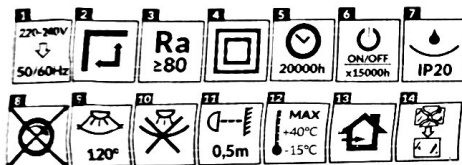


PL

OPRAWY
LINIOWE LEDecolight®
lights & more

1. Napięcie znamionowe, częstotliwość.
2. Montować na ścianie lub suficie.
3. Wskaznik oddawania barw.
4. Klasa ochronności.
5. Żywotność oprawy.
6. Ilość cykli ON/OFF.
7. Stopień ochrony.
8. Nie wystrząsać ze ściemniaczem.
9. Kąt świecenia.
10. Nie przykrywać oprawy.
11. Minimalna odległość od oświetlanego obiektu.
12. Temperatura pracy.
13. Do użytku wewnętrznego.
14. Należy wymienić uszkodzoną oprawę.
15. Nie używać do oświetlenia akcentowego.
16. Nie zawiera rtęci.

Moc oprawy	Wymiary (mm)		
	A	B	C
10W	950	74	24
18W	695	74	24
30W	995	74	24
36W	1295	74	24
50W	1595	74	24

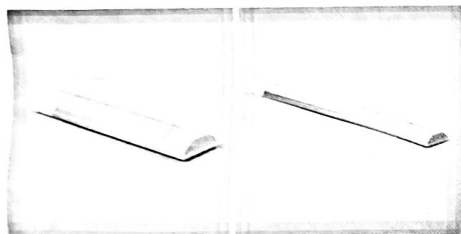

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI OPRAWY LINIOWE LED

CHARAKTERYSTYKA

Oprawy oświetleniowe przeznaczone do oświetlania, np. pomieszczeń mieszkalnych i społecznych. Dostarczają się do oświetlania powierzchni roboczych w kuchni, warsztatów, schowków, korytarzy, pomieszczeń sklepowych, itp. Obudowa oprawy wykonana jest z poliwęglanu (PC), boczki oprawy wykonane są z poliwęglanu (PC). Kłosa z poliwęglanu (PC) zintegrowany jest z obudową oprawy. Oprawy przystosowane są do montażu na suficie lub na ścianie. Dostarczane w komplecie z uchwytyami mocującymi ze stali nierdzewnej oraz kołkami rozporowymi z wkrętami.

Oprawy wyposażone są w liniowe moduły LED z diodami typu SMD

DANE TECHNICZNE

Moc	10W	18W	30W	36W	50W
Napięcie zasilania	220 – 240V AC				
Częstotliwość	50/60Hz				
Kąt rozsyłu światła	120°				
Stopień ochrony	IP 20				
Klasa ochronności	II				
Typ diody LE	SMD				
Współczynnik mocy	10W, 18W - 0,5	30W, 36W, 50W - 0,9			
temperatura barwowa	3000K, 4000K, 6500K				
Żywotność diod LED	25 000 godzin				
Wskaznik oddawania barw (CRI)	≥ 80				
Dopuszczalna temperatura otoczenia	-15°C – +40°C				

UWAGI:

1. Brak kostki przyłączeniowej do sieci ~220-240V. Do instalacji wymagana jest porada osoby wykwalifikowanej.
2. Źródła światła tej oprawy są niewymienne; w momencie zużycia źródeł światła należy wymienić całą oprawę oświetleniową.
3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.
4. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulegać zmianie bez uprzedzenia. Ewentualne zmiany będą uwzględniane w kolejnych wydaniach instrukcji obsługi lub w publikacjach i dokumentach uzupełniających.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, licząc od dnia wydania oprawy Kupującemu.



Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czy tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie dla ogólnego w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mogą wywierać negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

RoHS

MONTAŻ


Instalację oprawy powinien przeprowadzić uprawniony i doświadczony elektryk. **Przed rozpoczęciem instalacji należy koniecznie wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, do której ma być podłączona oprawa, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym załączeniem napięcia!** Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami. Dokonywanie jakichkolwiek czynności wewnątrz oprawy przy włączonym zasilaniu grozi porażeniem prądem elektrycznym!

- [1] Zaznaczyć na powierzchni montażowej miejsca nawiercenia otworów pod kołki rozporowe. Wywiercić otwory.




x 2 szt.
x 2 szt.
x 2 szt.


- [2] W otworach umieścić kołki rozporowe. Przykręcić uchwyty mocujące do podłoża za pomocą wkrętów.

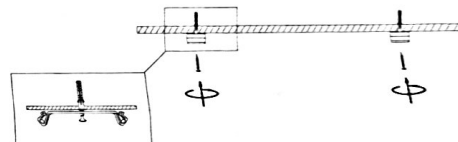

- [3] Podłączyć przewód zasilający do złączki zaciskowej:
- przewód fazowy (brązowy) do otworu oznaczonego „L”,
- przewód neutralny (niebieski) do otworu oznaczonego „N”.
Brak kostki zaciskowej w komplecie z oprawą.



- [4] Umieścić oprawę w uchwytach mocujących.



przeprowadzić jej konserwację. Przed rozpoczęciem konserwacji produktu należy odłączyć urządzenie od zasilania. Zalecamy również regularne czyszczenie oprawy. Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Obudowę oprawy należy czyszczyć wyłącznie miękkimi tkaninami. Wystrzegaj się użycia mydła i innych środków czyszczących i rozpuszczalników. Nie stosować środków do czyszczenia.

ecolight.pl