



## Konfiguracja domofonu w aplikacji BCS Line dla Android v4.30

1. Otwórz Menadżer urządzeń.

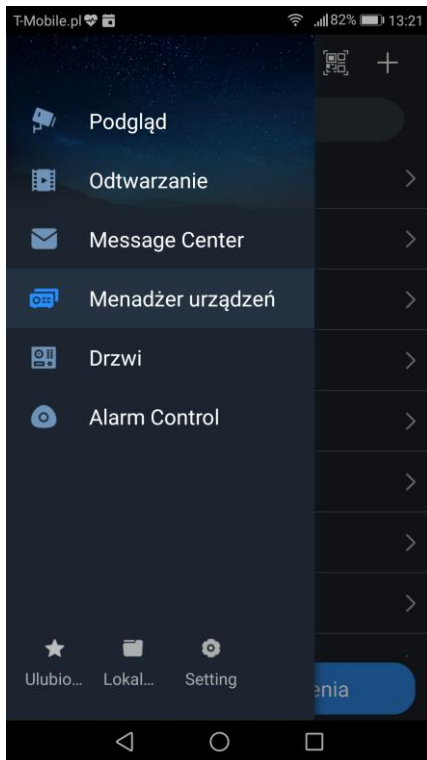


2. Dodaj nowe urządzenie klikając przycisk „+” (plus) i wybierz typ urządzenia jako „Drzwi”.

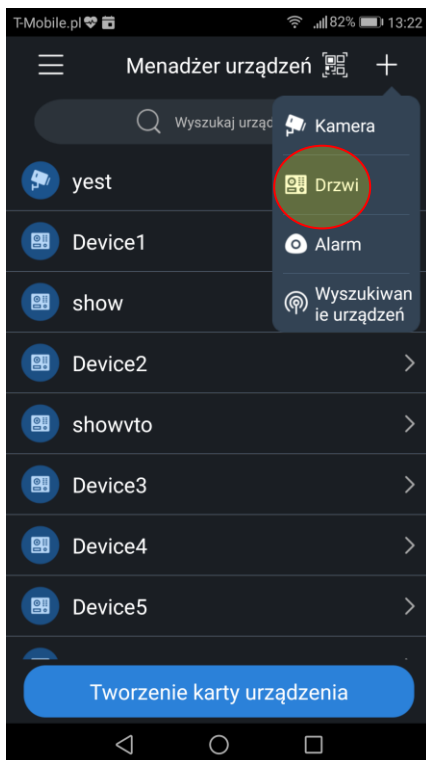


### 3. Wybierz tryb konfiguracji:

- P2P – dla połączenia przez chmurę (łącze internetowe z dynamicznym adresem IP)
- IP/Domena - dla połączenia za pomocą lokalnego/publicznego adresu IP (łącze internetowe ze stałym publicznym adresem IP – wymagane przekierowanie portów na routerze, domyślne porty TCP:37777, UDP:37778, http: 80)

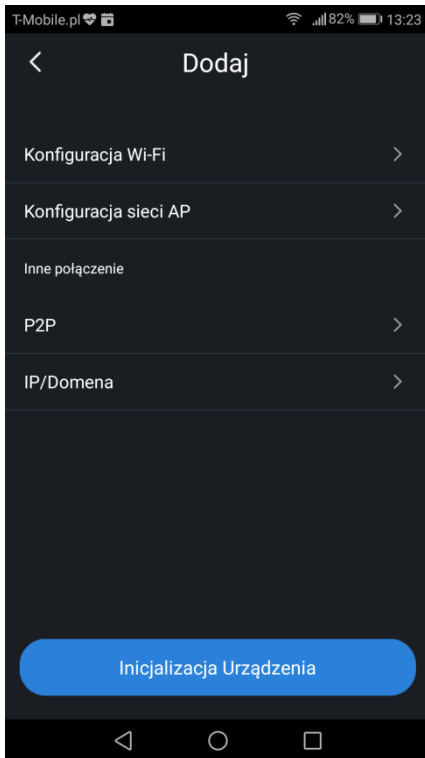


#### 3.1 Rejestracja P2P

Kliknij przycisk „skanuj kod QR”, a następnie zeskanuj kod QR z web service panelu zewnętrznego. Sposób aktywacji usługi P2P może się różnić, zależnie od modelu panelu zewnętrznego.

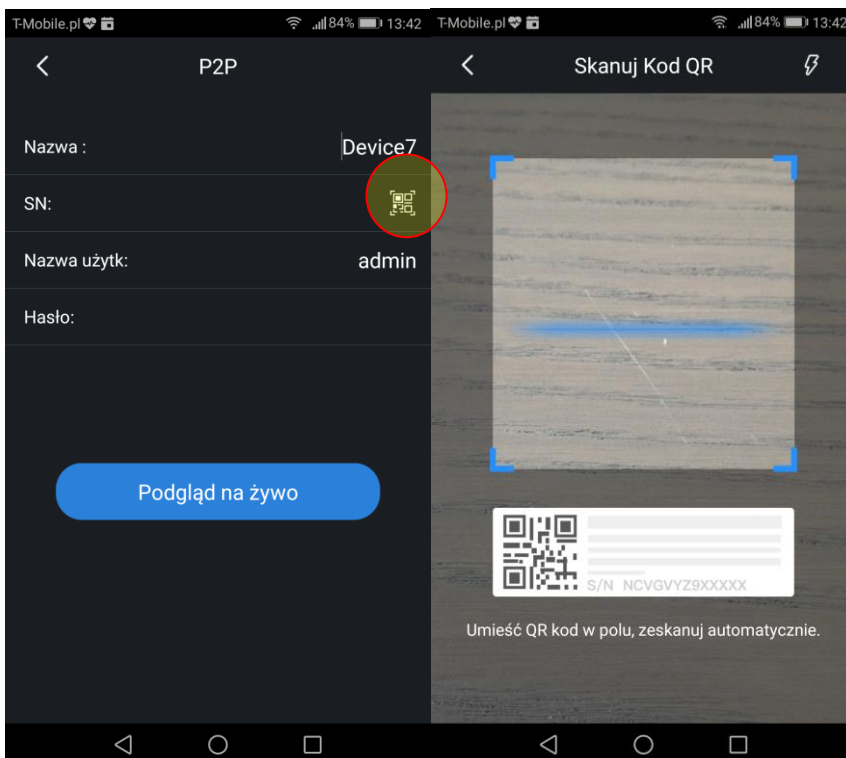


### 3.2 Rejestracja IP/Domena


Wprowadź adres IP w polu „Adres”, następnie podaj port TCP, użytkownika oraz hasło do panelu zewnętrznego.

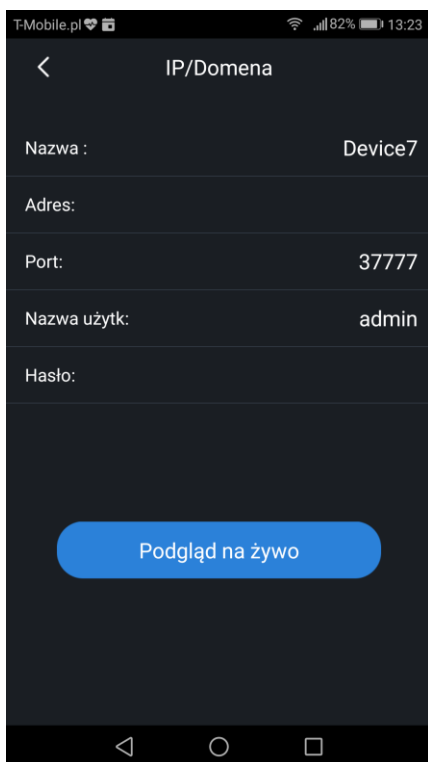


4. Aktywacja powiadomień PUSH  
Otwórz menu „Message Center”.

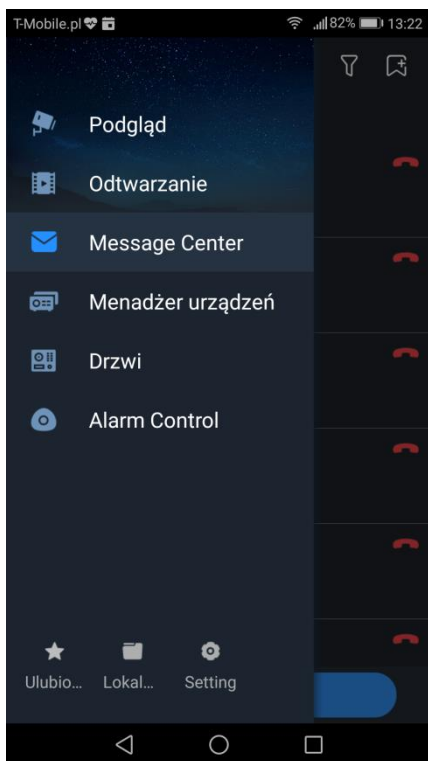

Kliknij przycisk „Dodaj nowe urządzenie” w prawym górnym narożniku ekranu.

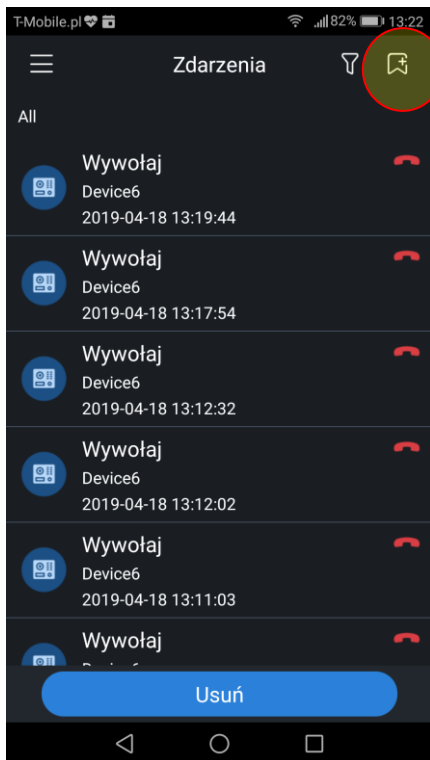

Na ekranie pojawi się lista urządzeń obsługujących powiadomienia PUSH. Aby włączyć / wyłączyć przyjmowanie połączeń dla danego urządzenia kliknij przycisk ON/OFF obok nazwy urządzenia.

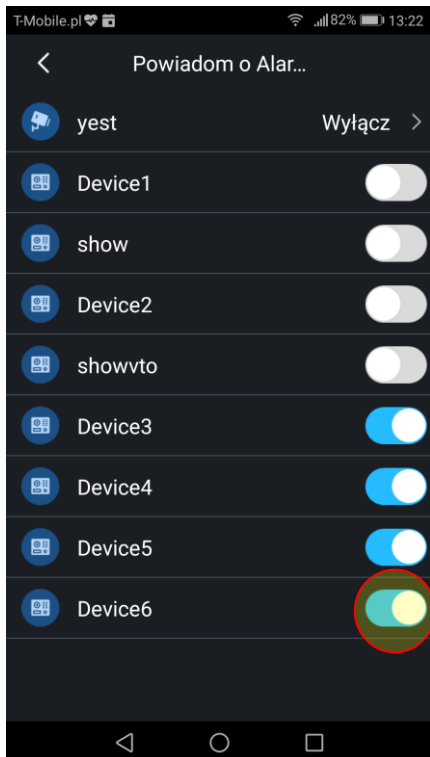

## UWAGA:

**System Android wymaga zgody na pracę aplikacji w tle, drenaż baterii oraz zgody wyświetlanie powiadomień na zablokowanym ekranie (patrz: ustawienia systemu Android >> aplikacje >> BCS Viewer oraz zakładka Setting >> Lokalne ustawienia, bezpośrednio w ustawieniach aplikacji BCS Viewer).**

