



CE		
Deklaracja Zgodności		
Potwierdza się, że		
Rodzaj wyrobu:	Sterownik bram	
Model:	BRAMSTER SA200	
Jest zgodny z Dyrektywami Rady UE:		
(EMC)	2014/30/UE	
(RED)	2014/53/UE	
(ROHS)	2011/65/UE	
Spełnia wymagania następujących norm:		
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3:2020-07 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1:2019-10 ETSI EN 300 220-1 V3.1.1:2017-08 ETSI EN 300 220-2 V3.2.1:2018-12		
	Producent:	AMT Marek Toporczyk 57-100 Strzelin ul. Dzierżoniowska 14
	Data wystawienia:	07.12.2020 roku.
	Podpis:	<i>Toporczyk Marek</i>

GWARANCJA.

Producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty zakupu i zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy urządzenia, jeżeli w okresie tym wystąpią wady z winy producenta. Wadliwe urządzenie należy dostarczyć do miejsca zakupu wraz z niniejszą gwarancją, paragonem zakupu lub fakturą VAT i krótkim opisem uszkodzenia. Gwarancja nie obejmuje baterii w pilotach oraz wszystkich uszkodzeń powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania, samowolnych regulacji, przeróbek i napraw.

Producent:			
AMT, 57-100 Strzelin, ul. Dzierżoniowska 14		Wyprodukowano w Polsce	
Dane techniczne:			
Napięcie zasilania AC	9-20V	Napięcie zasilania DC	12-24V
Max prąd obciążenia wyjścia WZ	1,5 A	Częstotliwość nośna pilotów	433.92 MHz
Max obciążenia wyjść przekaźników	2 x 10A	Temperatura pracy w °C	-30 ÷ +85
Max prąd obciążenia wyjścia LAMPA	10 A	Masa netto	0.175 kg
Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy 2014/30/UE (EMC) 2014/53/UE (RED)			CE
Ochrona środowiska			
Produkt ten nie może być traktowany jako odpad domowy i wrzucony do śmieci. Aby chronić środowiska naturalne zapewnij prawidłową utylizację. Informacje dotyczące recyklingu niniejszego produktu otrzymasz w punkcie sprzedaży lub u przedstawicieli władz lokalnych.			



UNIWERSALNY STEROWNIK DO BRAM PRZESUWNYCH I ROLET „Bramster SA200”™

Ver. 173.01.15

OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA**1. Zamykanie bramy pilotem.**

Nacisnąć i puścić przycisk do zamykania „B”.

EFEKT: brama rusza do zamykania- zwarcie styków przekaźnika 1 na zaprogramowany czas lub do momentu zadziałania wyłącznika krańcowego, błyski lampy co 1 sekundę na czas zwarcia styków przekaźnika 1 (jeżeli opcja 6. sygnalizacji jest włączona).

W czasie gdy brama zamyka się nacisnąć i puścić przycisk „B” lub „C”.

EFEKT: zatrzymanie bramy – rozwarcie styków przekaźnika 1, lampka gaśnie.

2. Otwieranie bramy pilotem.

Nacisnąć i puścić przycisk do otwierania „C”.

EFEKT: brama rusza do otwierania – zwarcie styków przekaźnika 2 na zaprogramowany czas lub do momentu zadziałania wyłącznika krańcowego, błyski lampy co 1 sekundę na czas zwarcia styków przekaźnika 2 (jeżeli opcja 6. sygnalizacji jest włączona).

W czasie gdy brama się otwiera nacisnąć i puścić przycisk „B” lub „C”.

EFEKT: zatrzymanie bramy – rozwarcie styków przekaźnika 2, lampka gaśnie.

3. Zamykanie i otwieranie bramy przyciskiem sterowania ręcznego.

3.1. Brama stoi – Nacisnąć i puścić przycisk sterowania ręcznego (podanie masy na wejście **SR** na płytce bramstera).

EFEKT:

3.1.1. Jeśli wcześniej brama jechała do zamknięcia brama rusza do otwarcia – zwarcie styków przekaźnika 2 na zaprogramowany czas lub do momentu zadziałania wyłącznika krańcowego.

3.1.2. Jeśli wcześniej brama jechała do otwarcia brama rusza do zamknięcia – zwarcie styków przekaźnika 1 zaprogramowany czas lub do momentu zadziałania wyłącznika krańcowego.

3.2. Brama jedzie (zamyka się lub otwiera). Nacisnąć i puścić przycisk sterowania ręcznego.

EFEKT: zatrzymanie bramy – wyłączenie przekaźnika 1 lub 2.

4. Zatrzymanie bramy przez barierę.

Podanie masy na wejście **WB** (płyta bramstera) w czasie gdy brama się zamyka.

EFEKT: Zatrzymanie bramy, pulsy buzera, po 3 sekundach brama otwiera się.

UWAGA!	Jeśli oba wyłączniki krańcowe działają jednocześnie (styki dwóch wyłączników krańcowych są zwarte do masy) sterownik nie pozwala załączyć przekaźników 1; 2 do chwili gdy usterka zostanie zlikwidowana.
---------------	--

5. Sterowanie elektrozapczepem.

Nacisnąć i puścić przycisk „A”, spowoduje to że na wyjściu **WZ** sterownika pojawia się impuls +12 V na czas 3 sekund.

6. Automatyczne zamykanie bramy po wyjechaniu z posesji.

Do poprawnego działania funkcji domykania wymagane jest podłączenie bariery podczerwieni, i poprawna kierunkowość działania silnika (przełącznik 1 ze stykami NC1/COM1/NO1 zamyka, bramę natomiast przełącznik 2 ze stykami NC2/COM2/NO2 otwiera bramę) należy również włączyć opcję 5. sterownika.

6.1. **Zasada działania funkcji automatycznego zamykania bramy po wyjechaniu z posesji:**

6.1.1. **Brama otwarta:**

Zadziałanie bariery potwierdzone jest impulsami buzera po 30 sekundach brama zamyka się.

6.1.2. **Brama w trakcie otwierania:**

Zadziałanie bariery sygnalizowane jest z buzerem. Brama otwiera się, po 30 sekundach brama zamyka się.

PROGRAMOWANIE STEROWNIKA **BRAMSTER**:

1. Wejście w tryb programowania.

Nacisnąć i trzymać przycisk PROG, po 5 sekundach buzer zaczyna pikać. Ilość piknięć oznacza numer opcji której ustawienia chcemy zmienić. Puścić trzymaną przycisk na wybranej przez siebie opcji. Wyjście z trybu programowania następuje automatycznie po 8 sekundach liczonych od wejścia do programowania, opcji lub zmiany ustawień opcji sygnalizując to serią krótkich piknięć buzerem.

2. Programowanie opcji sterownika:

Opcja 1: Programowanie pilotów.

Puszczenie przycisku PROG po 1 piknięciu powoduje wejście w funkcję programowania pilotów.

Ponowne naciśnięcie przycisku PROG powoduje **wykasowanie** wszystkich pilotów.

1. Nacisnąć przycisk „zamykanie” w pilocie, odbiór transmisji zostanie potwierdzony pikiem buzera, następnie nacisnąć przycisk „otwieranie” w pilocie, odbiór transmisji zostanie potwierdzony pikiem buzera i zapaleniem się lampki na 1 sekundę.

Jeżeli dwukrotnie naciśniemy ten sam przycisk w pilocie, sterownik zaprogramuje go do obsługi 1-przyciskowej

Do wpisania kolejnego pilota powtórzyć punkt 1.

Jeżeli nie wykonamy żadnej czynności, urządzenie wyjdzie z trybu programowania po ok. 8 sekundach, sygnalizując to serią krótkich piknięć buzerem.

Opcja 2: Programowanie czasów otwierania/zamykania.

UWAGA!	wejście w tę opcję wykonać przy zamkniętej bramie!
---------------	--

Puszczenie przycisku PROG po 2 piknięciu powoduje wejście w funkcję programowania czasów pracy silnika. Sterownik zaszybuje buzerem start otwierania, i zacznie otwierać bramę.

Gdy brama otworzy się do końca, nacisnąć przycisk PROG, sterownik zatrzyma bramę i po zaszybuowaniu zamykania, zacznie ją zamykać. Gdy brama się zamknie, nacisnąć przycisk PROG dla zatrzymania silnika, i zapamiętania czasów.

Seria krótkich piknięć buzera sygnalizuje wyjście z programowania do trybu pracy.

UWAGA!	Po zaprogramowaniu czasów wykonać pełny cykl otwierania, a następnie zamykania bramy.
---------------	---

Opcja 3: Ustawianie trybu pracy Furtka/Rygiel bramy

Puszczenie przycisku PROG po 3 piknięciu powoduje wejście do zmiany ustawień opcji 3.

Naciśnięcie i puszczenie przycisku PROG wywołuje zmianę opcji sygnalizowaną buzerem: 1 piknięcie „FURTKA” - naciśnięcie klawisza „A” pilocie wysterowuje wyjście WZ na 3 sek.

2 piknięcia „RYGIEL BRAMY” - automatyczne odblokowywanie rygla bramy (blokada otworzenia bramy) przez impuls na wyjściu **WZ** tuż przed otwarciem bramy.

Opcja 4: Ustawianie funkcji oświetlenia lampką (oświetlenie czasowe podjazdu po otwarciu/zamknięciu bramy)

Puszczenie przycisku PROG po 4 piknięciu powoduje wejście do zmiany ustawień opcji 4.

Włączenie funkcji powoduje, że sterownik po otwarciu lub zamknięciu bramy pozostawia zapaloną lampkę ostrzegawczą na 1 minutę.

Naciśnięcie i puszczenie przycisku PROG wywołuje zmianę opcji sygnalizowaną buzerem:

1 piknięcie oświetlenie włączone.

2 piknięcia oświetlenie wyłączone.

Opcja 5: Ustawianie funkcji automatycznego zamykania (automatyczne zamykanie bramy po wyjechaniu z posesji – po przecięciu wiązki bariery)

Puszczenie przycisku PROG po 5 piknięciu powoduje wejście do zmiany ustawień opcji 5.

Naciśnięcie i puszczenie przycisku PROG wywołuje zmianę opcji sygnalizowaną buzerem:

1 piknięcie zamykanie włączone.

2 piknięcia zamykanie wyłączone.

Opcja 6: Ustawianie funkcji ostrzegania lampką (mruganie lampką w czasie otwierania/zamykania).

Puszczenie przycisku PROG po 6 piknięciu powoduje wejście do zmiany ustawień opcji 6.

Naciśnięcie i puszczenie przycisku PROG wywołuje zmianę opcji sygnalizowaną buzerem:

1 piknięcie ostrzeganie włączone.

2 piknięcia ostrzeganie wyłączone.

Opcja 7: Ustawianie funkcji oświetlenia GARAŻU (sterowanie oświetleniem w garażu).

Włączenie funkcji powoduje, że sterownik po otwarciu bramy garażowej pozostawia zapalone oświetlenie na 1 minutę. Zamknięcie bramy powoduje natychmiastowe wyłączenie oświetlenia.

Do prawidłowej pracy należy włączyć opcję 4 i 7.


Puszczenie przycisku PROG po 7 piknięciu powoduje wejście do zmiany ustawień opcji 7.

Naciśnięcie i puszczenie przycisku PROG wywołuje zmianę opcji sygnalizowaną buzerem:


1 piknięcie oświetlenie włączone.

2 piknięcia oświetlenie wyłączone.

Opis przycisków pilota:

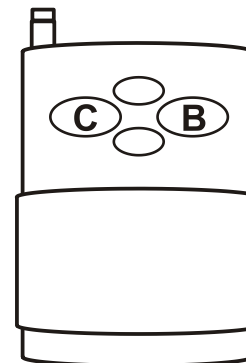


SA200 (pilot o zwiększonym zasięgu)



K146 (pilot standardowy)

Rys.1 Przykład podłączenia sterownika do napędu zasilanego napięciem 230V AC,

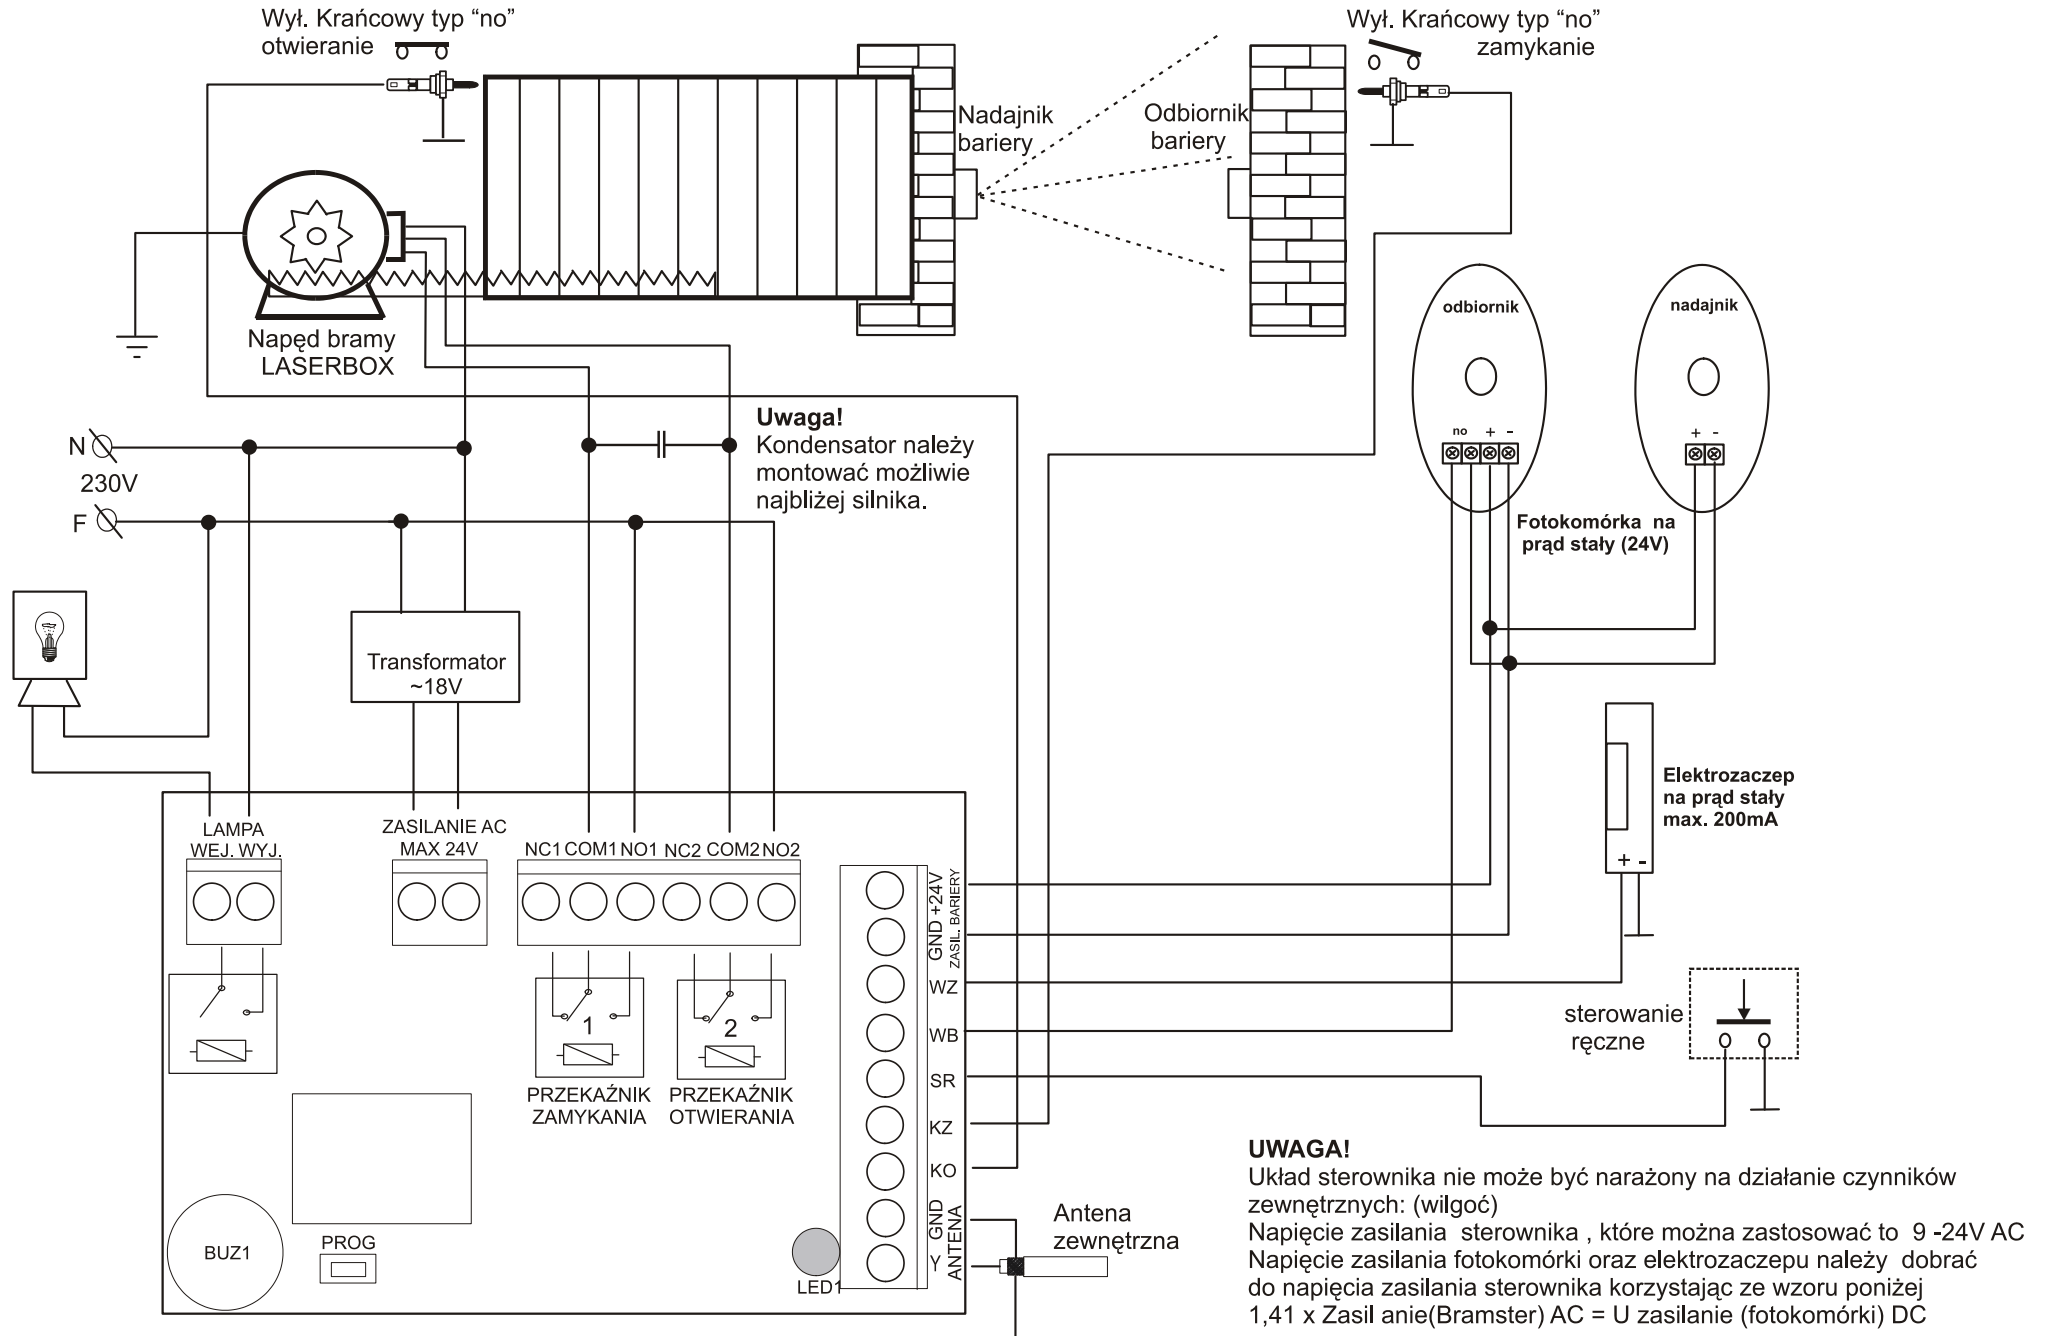

Rys.2 Przykład podłączenia sterownika do napędu zasilanego prądem stałym max. 24V

